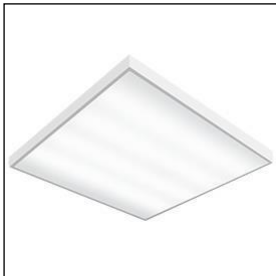
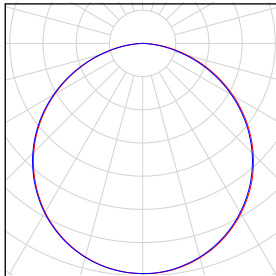
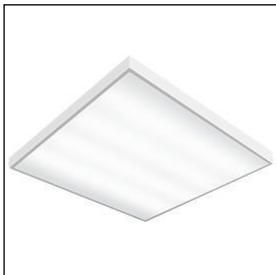
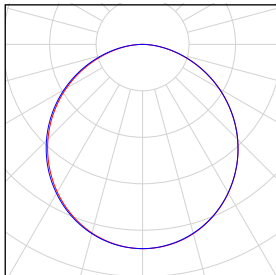
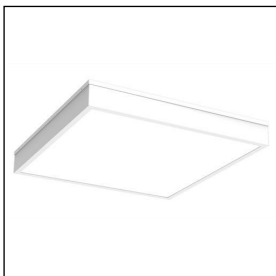
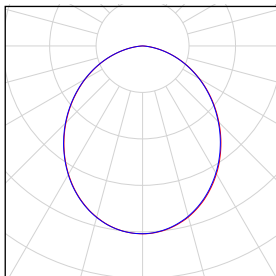

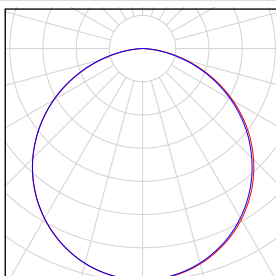

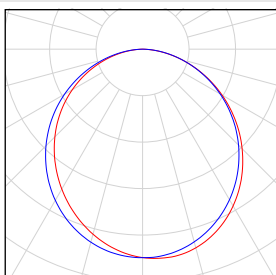

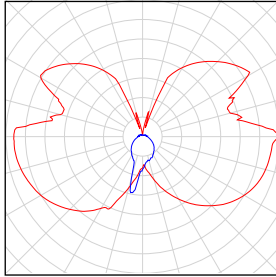



Школа

Школа


Количество	Светильник (Место выхода света)		
8	<p>VARTON - V1-A0-00070-01000-4002740 + V2-A0-OP00-03.2.0007.15 Светодиодный светильник для офиса Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED module Кoeffициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 2143 lm Световой поток от светильников: 2143 lm Мощность: 27.7 W Светоотдача: 77.5 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED module: CCT 4000 K, CRI 84</p>		
82	<p>VARTON - V1-A0-00070-01OP0-4003040 A070 2.0 LED Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Кoeffициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 3188 lm Световой поток от светильников: 3188 lm Мощность: 30.0 W Светоотдача: 106.2 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED module: CCT 4000 K, CRI 83</p>		
15	<p>VARTON - V1-C0-00080-10000-5403640 Светодиодный светильник для чистых помещений Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED module Кoeffициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 3666 lm Световой поток от светильников: 3666 lm Мощность: 38.1 W Светоотдача: 96.3 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED module: CCT 4000 K, CRI 83</p>		
144	<p>VARTON - V1-E0-00070-01000-2003639 + V2-A0-OP00-03.2.0007.15 E070 LED Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Кoeffициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 3972 lm Световой поток от светильников: 3972 lm Мощность: 35.8 W Светоотдача: 110.9 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED module: CCT 3950 K, CRI 84</p>		
42	<p>VARTON - V1-E0-00270-60000-2001839 + V2-A0-OP00-03.2.0016.15 BLACKBOARD LED Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Кoeffициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 1459 lm Световой поток от светильников: 1459 lm Мощность: 17.8 W Светоотдача: 81.9 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED module: CCT 3950 K, CRI 84</p>		

Количество	Светильник (Место выхода света)		
8	<p>VARTON - V1-EM-00432-01A01-6500265 + V5-EM04-60.004.003 COMPACT IP65 LED Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Коэффициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 71 lm Световой поток от светильников: 71 lm Мощность: 3.3 W Светоотдача: 21.5 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED module: CCT 6500 K, CRI 75</p>		
1	<p>VARTON - V1-EM-70432-02A01-4000365 + V4-EM-00.0035.ADV-0002 FLIP LED Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Коэффициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 17 lm Световой поток от светильников: 17 lm Мощность: 3.4 W Светоотдача: 4.9 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED module: CCT 6500 K, CRI 75</p>		
10	<p>VARTON - V1-R0-00083-10000-4402540 DL-01 LED Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Коэффициент полезного действия: 100% Световой поток ламп: 2592 lm Световой поток от светильников: 2592 lm Мощность: 27.7 W Светоотдача: 93.6 lm/W</p> <p>Колориметрические данные 1xLED module: CCT 4000 K, CRI 84</p>		


Общий световой поток ламп: 993301 lm, Общий световой поток светильников: 993301 lm, Общая мощность: 9462.7 W, Светоотдача: 105.0 lm/W

Школа


План, Освещенность в [lx]

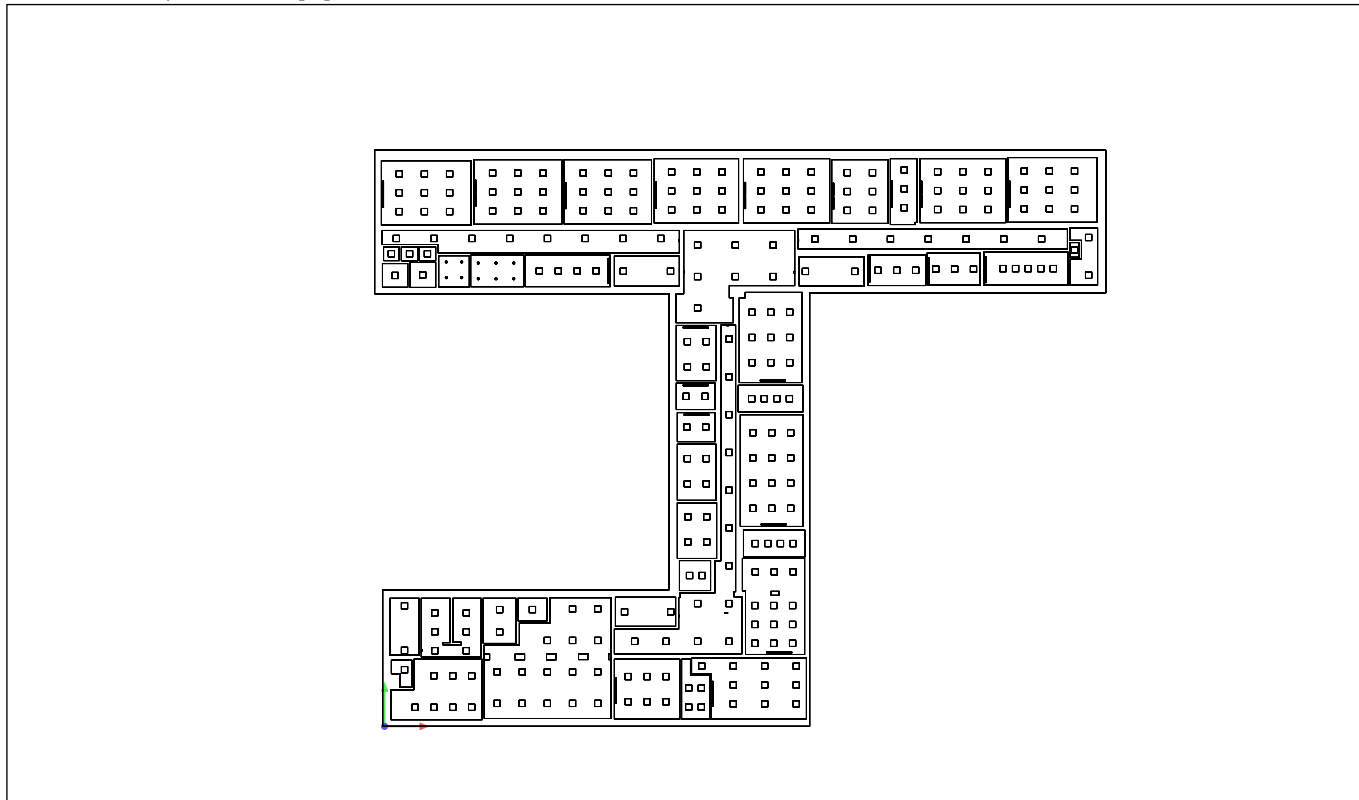



Масштаб: 1 : 720




3D-визуализация

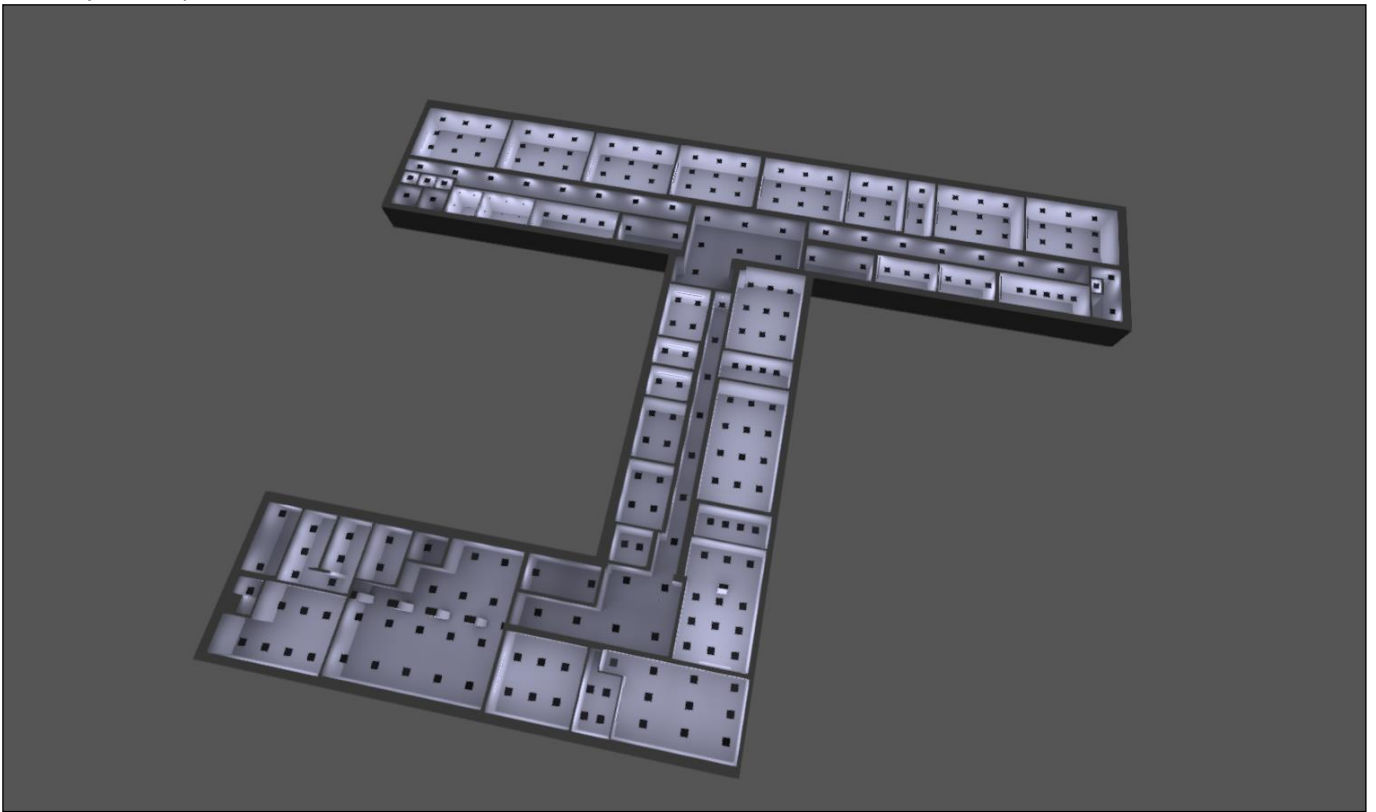

Фиктивные цвета, Освещенность в [lx]

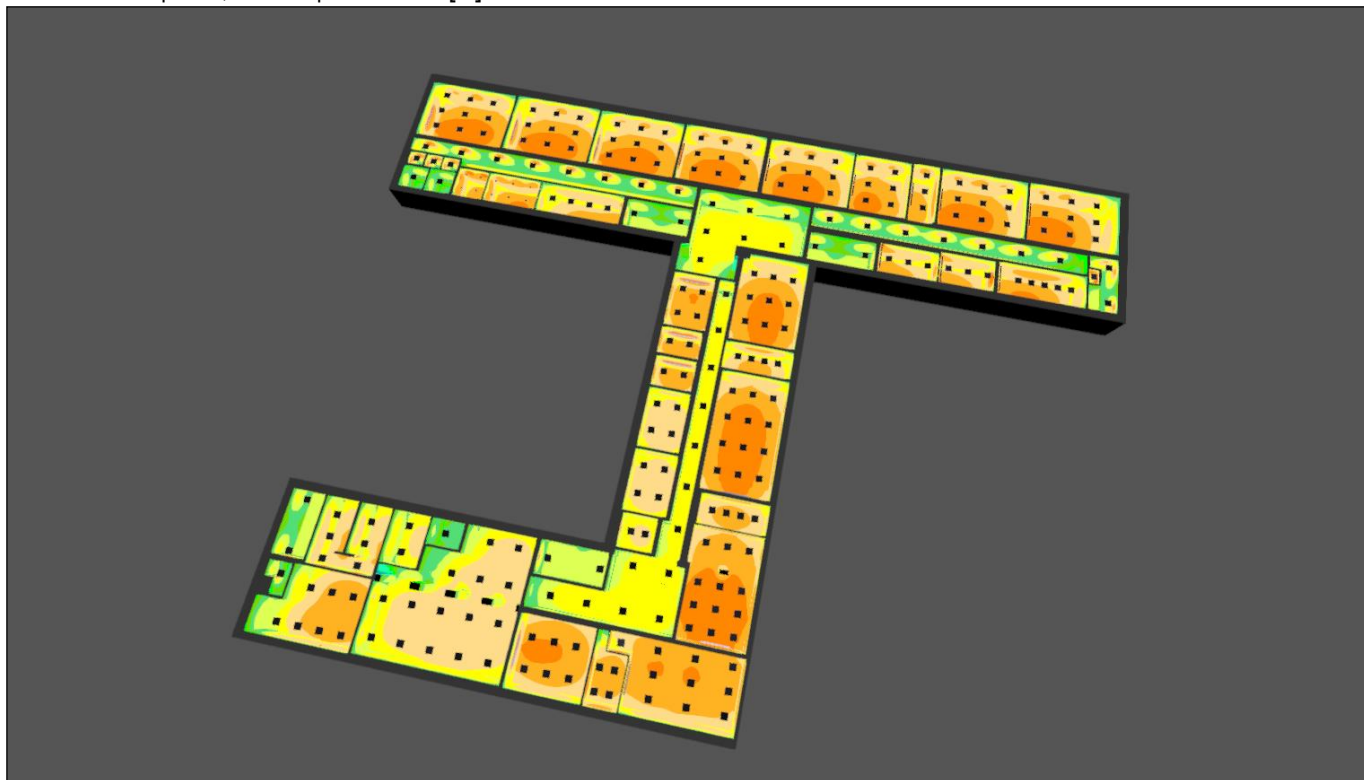

11 Кабинет

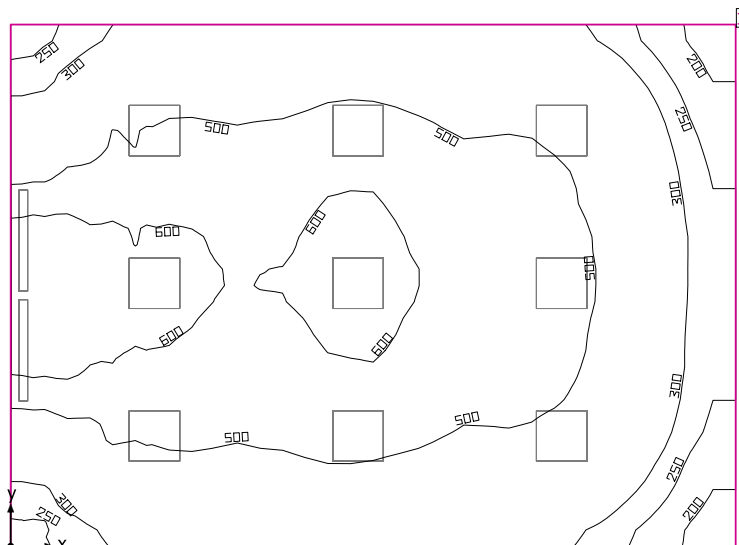

Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.75


Рабочая плоскость

Поверхность	Результат	Средн.	Min	Max	Мин./средн.	Мин./макс.
1 Рабочая плоскость (11 Кабинет)	Перпендикулярная освещенность (адаптивный) [lx] Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m	463	178	693	0.38	0.26

Количество Светильник (Место выхода света)

9	VARTON - V1-E0-00070-01000-2003639 + V2-A0-OP00-03.2.0007.15 E070 LED Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 3972 lm Мощность: 35.8 W Светоотдача: 110.9 lm/W		
2	VARTON - V1-E0-00270-60000-2001839 + V2-A0-OP00-03.2.0016.15 BLACKBOARD LED Место выхода света 1 Комплектация: 1xLED Световой поток от светильников: 1459 lm Мощность: 17.8 W Светоотдача: 81.9 lm/W		

37 Столовая

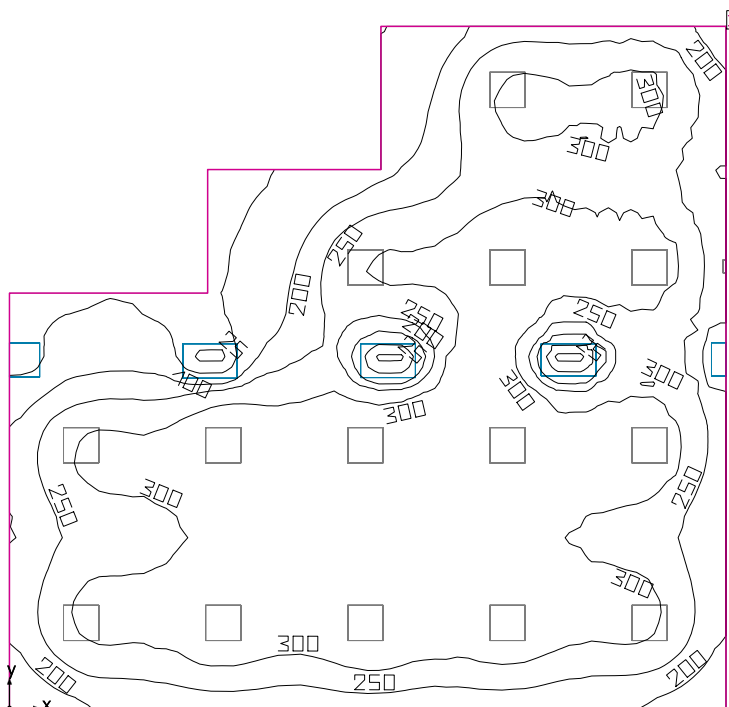



Высота помещения в свету: 3.000 m, Коэффициенты отражения: Потолок 70.0%, Стенки 50.0%, Полы 20.0%, Коэффициент эксплуатации: 0.75

Рабочая плоскость

Поверхность	Результат	Средн.	Min	Max	Мин./средн.	Мин./макс.
1 Рабочая плоскость (37 Столовая)	Перпендикулярная освещенность (адаптивный) [lx] Высота: 0.800 m, Краевая зона: 0.000 m	269	4.09	373	0.015	0.011

Количество Светильник (Место выхода света)

15
VARTON - V1-A0-00070-01OP0-4003040 A070 2.0 LED
Место выхода света 1
Комплектация: 1xLED
Световой поток от светильников: 3188 lm
Мощность: 30.0 W
Светоотдача: 106.2 lm/W



Количество Светильник (Место выхода света)

1 VARTON - V1-EM-00432-01A01-6500265 + V5-EM04-60.004.003 COMPACT IP65 LED
Место выхода света 1
Комплектация: 1xLED
Световой поток от светильников: 71 lm
Мощность: 3.3 W
Светоотдача: 21.5 lm/W

